

# GAMA STEC 47/60

## CERTIFICACIONES DE PRODUCTO



## DESCRIPCIÓN GENERAL



Perfil metálico de alta calidad, fabricado mediante procesos de perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

## APLICACIONES


- Elemento horizontal en falsos techos continuos suspendidos PYL, con estructura doble.

## SISTEMAS Y ACCESORIOS

- Falsos techos continuos suspendidos con estructura doble: Perfil F47/18 o F60/27 unido mediante sistema clip con el perfil STEC 47/60 de Kingspan, suspendido del forjado mediante varillas.
- Perfiles perimetrales accesorios para falsos techos: Perfil CLIP18 (solo para F47/18), gama de perfiles angulares L o gama de perfiles U de Kingspan.

## VENTAJAS



- Chapa de acero laminada por la siderúrgica europea de referencia, de calidad certificada.
- Sistema de fijación por clip, para simplificar el montaje y asegurar una buena fijación entre perfiles.
- El diseño de los clips permite su utilización tanto con el perfil F47/18 como con el perfil F60/27 de Kingspan, con modulaciones cada 100 mm.

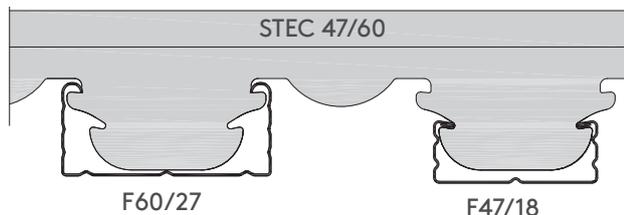

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Acero tipo DX51 D (acorde a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m<sup>2</sup>).

## GAMA DE PRODUCTO

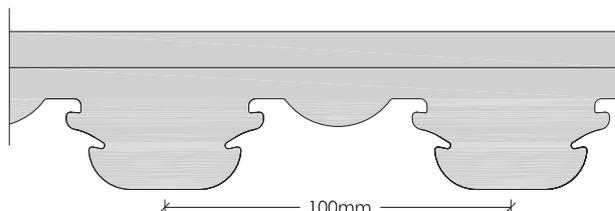

PERFIL	e mm	DIMENSIONES			CERTIFICADOS			Uds/ palet
		a	b	c	CE	NF	N	
STEC 47/60	0,7	22	46	46	●		●	360
STEC SR	0,7	22	46	46	●			360

El perfil STEC 47/60 es adecuado para los perfiles F47/18 y F60/27.

El perfil STEC SR es adecuado para el perfil F47/18 R. Longitud estándar: 4.000 mm. Otros espesores y longitudes bajo consulta.

## NORMATIVA DE FABRICACIÓN

- EN 14195:2005.
- RP35.12 AENOR.

## COMPORTAMIENTO A FUEGO Y ACÚSTICA

- Reacción al fuego: Euroclase A1 (no combustible).
- Aislamiento acústico y resistencia al fuego de los sistemas Kingspan acreditado mediante ensayos en laboratorio.

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Almacenar sobre superficies planas y cubiertas.
- No exponer a la lluvia ni insolación directa.

Kingspan se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso